


Série Yeastar TG Passerelle VoIP 4G pour une réduction des coûts



Yeastar TG est une série de passerelles VoIP 4G connectant directement le réseau 4G LTE au réseau VoIP et prenant en charge la communication bidirectionnelle : 4G vers VoIP ou VoIP vers 4G. C'est la meilleure solution de trunking 4G pour les systèmes téléphoniques basés sur IP, la meilleure solution de secours en cas de panne de ligne fixe, et aussi la meilleure alternative pour les zones avec une connexion fixe ou SIP limitée.

Avantages

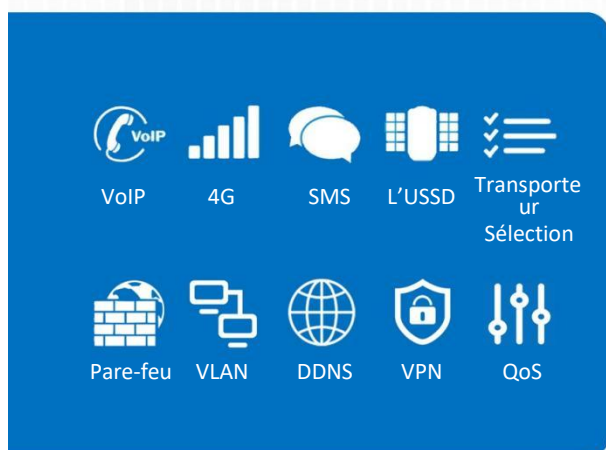

Réseaux mobiles

Connectez les systèmes Pbx aux réseaux 4G LTE



SMS

Envoyer et recevoir des messages SMS via l'interface Web et prendre en charge les SMS en masse



Facile à intégrer

Haute compatibilité avec la plupart des IP-PBX et softswitchil



Réduction des coûts

Économisez sur les factures de téléphone avec les appels de mobile à mobile et les jonctions SIP



Facile à installer

Tout peut être facilement configuré dans l'interface de gestion Basée sur le Web



Sauvegarder

Travailler comme une sauvegarde rentable lorsque le réseau fixe tombe en panne

Interface

- TG200: 2 canaux 4G*
- TG400: 4 canaux 4G*
- TG800: 8 canaux 4G*
- TG1600: 16 canaux 4G*
- TG200, TG400 :
1 interface Ethernet 10/100 Mbps
- TG800, TG1600 :
2 interfaces Ethernet 10/100 Mbps
- Répartiteur d'antenne (antenne 4 en 1):
TG400, TG800, TG1600

Traitement de la voix

- Protocole: SIP, IAX2
- Transport : UDP, TCP, TLS, SRTP
- Codec vocal: G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex
- Annulation Echo: UIT-T G.168 LEC
- Mode DTMF: RFC2833, SIP INFO, In-band
- Serveur SIP pour téléphones IP inclus
- Commutateur de code de réponse SIP
- Génération de tonalité de progression d'appel
- Cadran 1 étape/2 étages

Caractéristiques du système

- Groupe de ports mobiles
- Groupe de jonction VoIP
- Règles de routage entrant/sortant
- Liste noire
- Hotline
- AutoCLIP
- Limitation de la durée de l'appel
- Transfert d'appel
- Rapeler
- Enregistrement des détails de l'appel (CDR)
- Affichage de l'état des appels
- Ntp
- Liste noire IP
- Alerte d'attaque réseau
- Capture de paquets
- Journaux système

*Dépend du type de réseau que vous commandez.

Fonctionnalités mobiles

- Bande 4G LTE : dépend du type de module
- VoLTE si l'opérateur prend en charge
- Envoi et réception de SMS
- Envoyer des SMS en masse
- Centre SMS
- Ajustement du gain
- L'USSD
- Modification du code PIN
- Sélection de l'opérateur: Auto / Manuel
- Alarme de temps de conversation
- ID de l'appelant/CLIR
- API ouverte pour SMS et USSD

Réseau & Gestion

- Protocole réseau: FTP, TFTP, HTTP, SSH
- Nat Traversal: NAT statique, STUN
- Itinéraire statique
- OpenVPN
- Pare-feu
- vlan
- QoS/ToS
- DDNS
- Configurer la sauvegarde/restauration
- Mise à jour du firmware par HTTP/TFTP
- Configuration basée sur le Web

Physique

Modèle	Taille (mm)	Alimentation
TG200	213x160x44	Courant alternatif 100-240V
TG400	213x160x44	Courant alternatif 100-240V
TG800	340x210x44	Courant alternatif 100-240V
TG1600	440x280x44	Courant alternatif 100-240V

- Plage de fonctionnement: 0°C à 40°C, 32°F à 104°F
- Plage de stockage: -20°C à 65°C, -4°F à 149°F
- Humidité: 10-90% sans condensation